

Сабвуферные динамики

AW 10





ОСОБЕННОСТИ ЗВУЧАНИЯ - разработаны для достижения невероятной линейности наряду с максимальной скоростью. Они представляют собой великолепные компоненты системы категории Sound Quality. Вносят значительный вклад в достижение быстрого и глубокого баса, эффективно работая в диапазоне 36 – 150 Гц, и при этом имеют хорошую мощность. Звуковая катушка намотана двойным проводом на 75мм каркасе Картон, что очень необычно для 25см сабвуфера.

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ - Прекрасные характеристики при работе в фазоинверторном корпусе 16 литров настроенном на 38 Гц. Конфигурация двух катушек 2 + 2 Ом обеспечивает гибкость применения в разных системах. Использование неодимовых магнитов позволило сократить установочную глубину до 102 мм, а значит, благодаря компактности, расширить спектр возможных инсталляций.

- ✓ Размеры: 10" или 25 см
- ✓ Корзина: литая алюминиевая
- ✓ Магнитная система: неодим
- ✓ Звуковая катушка: двойная запараллеленная, основа «Картон» 3" или 75 мм
- ✓ Двойная центрирующая шайба: «Нотех» высокого давления
- ✓ Подвес: бутил-каучук
- ✓ Диффузор: стекловолокно
- ✓ Мощность: 500 Вт RMS/1000 Вт MAX
- ✓ Сопротивление: 4 Ом
- ✓ Чувствительность: 94 дБ
- ✓ установочные размеры: посадочное место 228 мм, установочная глубина 102 мм



AW 10

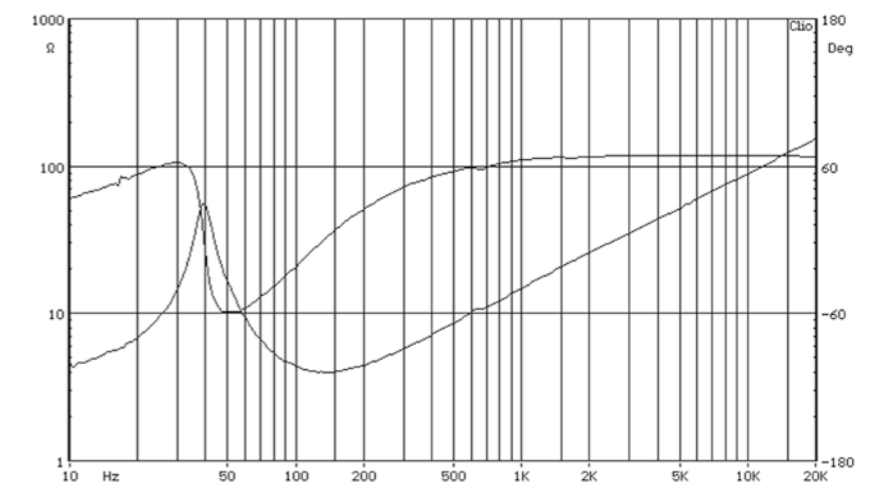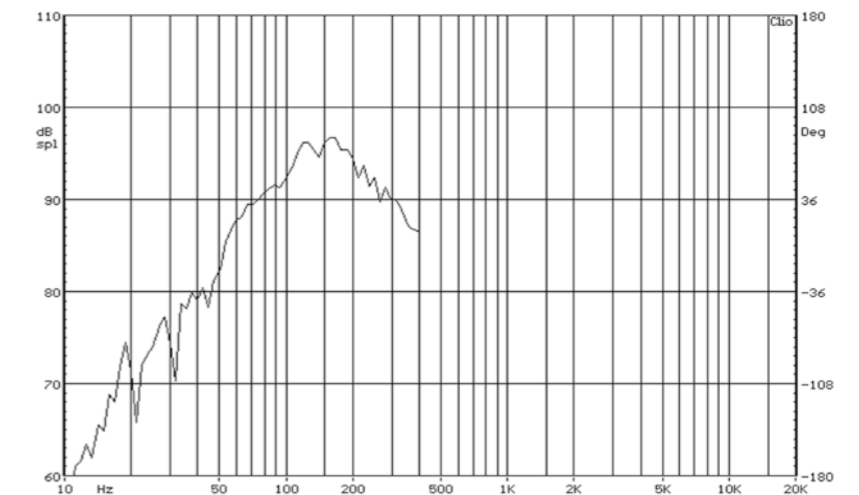

D : 210,00 [mm]	Qms : 6,90	Mms : 128,45 [g]	B1 : 15,28 [N/A]
Re : 3,10 [Ω]	Qes : 0,42	Cms : 0,13 [mm/N]	L1K : 2,16 [mH]
Fs : 39,47 [Hz]	Qts : 0,40	Vas : 21,21 [l]	L10K : 1,33 [mH]